


เครื่องทำน้ำเย็น 7 ก๊อก รั้งพั้ง รุ่น MC-7P



- » ตัวตู้และถังน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส
- » ถังน้ำเย็นรีดด้วยไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบไร้สารตะกั่ว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- » คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-134a NON CFC ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง
- » มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ด้วยโอเวอร์โหลด
- » ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสแตท
- » ทงน้ำเข้าพีวีซีเกลียวในทงเหล็องขนาด 1/2"
- » แกนก๊อก และ ก้านลูกลอย แข็งแรง ทนทาน ทำด้วยทงเหล็อง เกือบเท่ามาตรฐาน RoHS
- » สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา มีมาตรฐาน มอก. ปลอดภัยด้วยระบบสายดิน พร้อมทั้งยึดสายไฟเพื่อลดการกระชาก
- » สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ "เบรกเกอร์" ป้องกันไฟดูด คุณภาพมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน มอก.

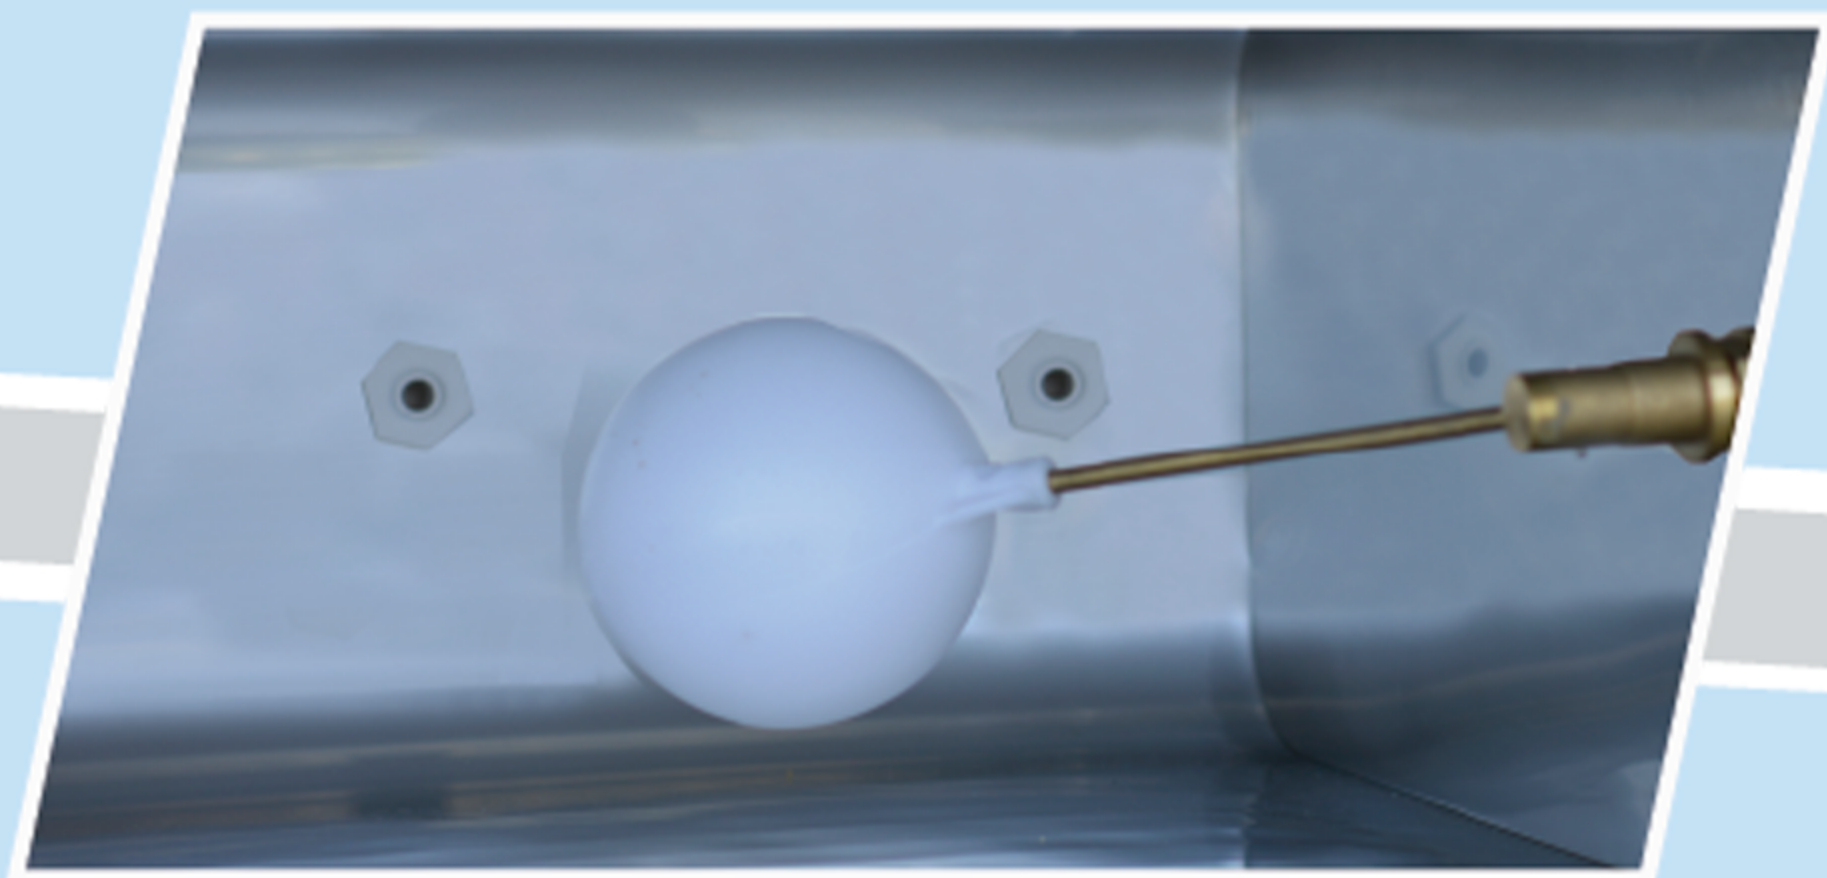

ถังบรรจุน้ำเย็น รีดด้วยไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบไร้สารตะกั่ว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ



สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ "เบรกเกอร์" ป้องกันไฟดูด ได้รับมาตรฐาน มอก.



สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา มีมาตรฐาน มอก. ปลอดภัยด้วยระบบสายดิน ที่ยึดสายเพื่อลดการกระชากของสายไฟ



รองรับขวดน้ำ ความสูง 25 ซม. หรือ 600 ML สะดวก ใช้งานง่าย

ชุดคอนเดนเซอร์ คุณภาพมาตรฐาน
ทนทานต่อการใช้งาน
เป็นเลิศในการทำน้ำเย็น



- ช່องมอเตอร์ ณะกรวยยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมเคลือบสีฟูนอบด้วยความร้อน ทำให้มีความทนทาน
- รั้งพั้งทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีฟูน มีความทนทาน
- ทงเดินน้ำภายในรั้งพั้งเป็นทงทองแดง
- ถาดรองคอมเพรสเซอร์ทำจากสแตนเลส
- มอเตอร์พัดลม EBM ของประเทศเยอรมัน
- คอมเพรสเซอร์ HITACHI

SPECIFICATIONS

Model	MC-7P
ระบายความร้อนด้วยรั้งพั้ง	•
คอมเพรสเซอร์	315 W. (1/2 Hp)
แรงดันไฟฟ้า	220 V
ความถี่	50/60 Hz
น้ำยา	R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น	4 - 8 °C
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	เทอร์โมสแตท
ขนาดทงน้ำเข้า	1/2"
ความจุถังน้ำเย็น / ปริมาณใช้จริง	150 / 115 Litre
ขนาด กวขส (ซม.)	150 x 46 x 119

- * รับประกันความเย็น 1 ปี
- ** คอมเพรสเซอร์ฮิตาชิรับประกัน 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
- *** ตัวตู้ อุปกรณ์ภายนอก และก๊อกน้ำไม่รับประกัน