


เครื่องทำน้ำร้อน 3 ก๊อก น้ำเย็น 3 ก๊อก รั้งพิ้ว รุ่น MCH-6P



- » ตัวตู้และถังน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส
- » ถังน้ำเย็นรดด้วยไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบโรสารณะทั่ว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- » กระป๋องน้ำร้อนเชื่อมด้วยท่อสแตนเลส ผ่านการตรวจสอบโรสารณะทั่ว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
- » คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-134a NON CFC ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- » ลดภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง
- » มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ด้วยโอเวอร์โหลด
- » ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสแตท
- » ระบบน้ำร้อน ทำงานด้วยฮีตเตอร์
- » ระบบทางเดินของกระป๋องน้ำร้อนเป็นสายยางซิลิโคน วัสดุไม่เป็นอันตราย ใช้กับน้ำและอาหาร (Food Grade)
- » ทาน้ำเข้าพิ้วซีคสลียวในทอวงหรือขนาด 1/2"
- » แกนก๊อก และ ก้านลูกลอย แข็งแรง ทนทาน ทำด้วยทอวงหรือวง เทียบเท่ามาตรฐาน ๙๐HS สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา มีมาตรฐาน มอก. ปลอดภัยด้วยระบบสายดิน พร้อมทั้งยึดสายไฟเพื่อลดการกระชาก
- » สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ "เบรกเกอร์" ป้องกันไฟดูด คุณภาพมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน มอก.

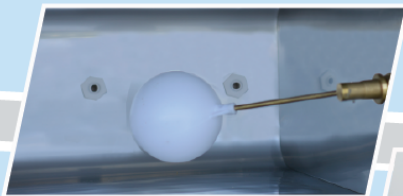

ถังบรรจุน้ำเย็น รัดด้วยไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบโรสารณะทั่ว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ



สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ "เบรกเกอร์" ป้องกันไฟดูด ได้รับมาตรฐาน มอก.



สายไฟพร้อมปลั๊ก 3 ขา มีมาตรฐาน มอก. ปลอดภัยด้วยระบบสายดิน พร้อมทั้งยึดสายไฟเพื่อลดการกระชากของสายไฟ



รองรับขวดน้ำ ความสูง 25 ซม. หรือ 600 ML สดวก ใช้งานง่าย



ถังบรรจุน้ำร้อน เชื่อมด้วยท่อสแตนเลส ผ่านการตรวจสอบโรสารณะทั่ว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ระบบทางเดินของกระป๋องน้ำเป็นสายยางซิลิโคน วัสดุไม่เป็นอันตราย ใช้กับน้ำและอาหาร Food Grade



ตัวถ่วงน้ำของกระป๋องน้ำร้อน ง่ายต่อการใช้งาน สดวก

SPECIFICATIONS

Model	MCH-6P (H3C3)
ระบายน้ำร้อนด้วยรั้งพิ้ว	•
คอมเพรสเซอร์	315 W. (1/2 Hp)
แรงดันไฟฟ้า	220 V
ความถี่	50/60 Hz
น้ำยา	R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น	4 - 8 °C
อุณหภูมิน้ำร้อน	90 ± 5 °C
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น	เทอร์โมสแตท
การควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน	เทอร์โมสแตท
ขนาดท่อน้ำเข้า	1/2"
ความจุถังทำความเย็น / ปริมาณใช้จริง	121 / 95 Litre
ความจุกระป๋องน้ำร้อน	3 Litre x 3
ฮีตเตอร์ (ระบบน้ำร้อน)	750 W. x 3-
ขนาด กว x ส (ซม.)	120 x 46 x 119

- * รับประกันความเย็น 1 ปี และประกันความร้อน 1 ปี
- ** คอมเพรสเซอร์ฮีตเตอร์รับประกัน 2 ปี ภายใต้อายุการใช้งานปกติ
- *** ตัวตู้ ปลอดภัยด้วยไฟ และก๊อกน้ำไม่รั่วและกลิ่น

ชุดคอนเดนเซอร์ คุณภาพมาตรฐาน
ทนทานต่อการใช้งาน
เป็นเลิศในการทำน้ำเย็น



- ช่อกมอเดอรื ดะเทรยยีดมอเดอรืพีดลลม
- ทำด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมเคลือบสีฝุ่นอบ
- ด้วยความร้อน ทำให้มีความทนทาน
- รั้งพิ้วทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีฝุ่น มีความทนทาน
- ทาวเดินน้ำภายในรั้งพิ้วเป็นท่อทองแดง
- ถาดรองคอมเพรสเซอร์ทำจากสแตนเลส
- มอเดอรืพีดลลม ๕B๓ ๒วปะเทคยเอรเมริน
- คอมเพรสเซอร์ HITACHI

