

TASCO
BLACK



Vacuum Pump : True Vac Series

	TB430SF	TB465D	TB41XD
• Rotor Method	Single Stage	Two Stage	Two Stage
• Power (W)	280 W	550 W	800 W
• Ultimate Vacuum	150 Micron	15 Micron	15 Micron
• Displacement	85 L/min (3 CFM)	185 L/min (6.5 CFM)	283 L/min (10 CFM)
• Rotation per minute	2,880 r.p.m.	2,880 r.p.m.	2,880 r.p.m.
• Oil capacity (cc)	400 ml.	850 cc.	800 ml.
• Weight (Kg.)	6.85 Kg.	16 Kg.	16.5 Kg.
• Dimension (cm.)	28 x 11.5 x 20	37.8 x 14.3 x 27	37.8 x 14.3 x 27
• Gas Ballast Valve	No	Yes	Yes
• Solenoid valve	No	Yes	Yes
• Intake Fitting	SAE 1/4" , 5/16"		



- ทนทานและเสถียรมากขึ้นด้วยมอเตอร์ที่ผลิตจากขดลวดทองแดง 100%
- ระบายความร้อนได้ดี และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยใบพัดและแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่



- ทำสัญญาภาคใต้ด้วย วาล์วกันน้ำมันย้อน ป้องกันความชื้นและไอน้ำมันกลับเข้าสู่ระบบ

Vacuum Pump Oil : Ultra Power Black



น้ำมันบริสุทธิ์ 100%
ขนาด 475 มล.

Digital Micron Gauge : T-VAC Mini -BV Set



ต่อเข้ากับแวกคัมปั้ม ใช้ปีดระบบเพื่อป้องกันไอลย้อนกลับสามารถใช้กับชุดถอดไส้กรอง TB665

- สามารถวัดไมครอน 0 - 25,000 ไมครอน
- สามารถวัดได้ทั้งค่า Micron, Pascals, Millibar, mmHg
- ขนาดกระทัดรัด และ พกพาง่าย
- ระบบเตือนเมื่อมีน้ำมันเข้าไปที่เซ็นเซอร์
- สามารถรับแรงดันได้ถึง 500 PSI
- สามารถใช้งานนานได้ถึง 100 ชั่วโมง



Ball Valve Manifold Gauge :

- ระบบการทำงานเป็นแบบบอลวาล์ว
- หน้าปัดใหญ่ ขนาด 80 มม.
- ตัวบอดี้ ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา
- สายชาร์จนํ้ายา 150 ซม. (59")
- พร้อมกล่องกันกระแทกอย่างดี


TB125BV

TB145BV

- รองรับนํ้ายา
- รับแรงดันนํ้ายา
- สายชาร์ตนํ้ายา
- ขนาดข้อต่อ

TB125BV
 R12, R22, R134a, R404a
 600/3,000 PSI
 TB120SM-HOSE
 1/4"

TB145BV
 R32, R410a
 800/4,000 PSI
 TB140SM-HOSE
 B&R 5/16" x Y 1/4"

Single Manifold Gauge : TB100 II

- หน้าปัดใหญ่ ขนาด 80 มม.
- ตัวบอดี้ ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา
- รองรับนํ้ายา R32, R410a
- ลูกบิดยาง TPR พร้อมกับแม่เหล็กติดหน้าคอยล์ฯ
- หัวต่อขนาด 1/4"



Controllable Hose : TCV120M, TCV140M

- ป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากสารทำความเย็นในขณะถอดสาย
- ระบบ One touch สามารถใช้มือเดียวในการต่อเข้ากับเซอร์วิสวาล์ว
- สายชาร์จนํ้ายา 150 ซม. (59")



TCV120M
 • ขนาดหัวต่อ 1/4, 1/4"
 • รองรับนํ้ายา R22

TCV140M
 1/4 x 5/16"
 R32, R410A

Manifold Gauge : TB120SM II / TB140SM II

- หน้าปัดใหญ่ ขนาด 80 มม.
- ตัวบอดี้ ผลิตจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา
- ลูกบิดยาง TPR พร้อมช่อง
- มองนํ้ายา (Sight Glass)
- สายชาร์จนํ้ายา 150 ซม. (59")




- รองรับนํ้ายา
- รับแรงดันนํ้ายา
- สายชาร์ตนํ้ายา
- ขนาดข้อต่อ


TB120SM II

TB140SM II

R12, R22, R134a, R404a
 600/3,000 PSI
 TB120SM-HOSE
 1/4"

R32, R410a
 800/4,000 PSI
 TB140SM-HOSE
 B&R 5/16" x Y 1/4"

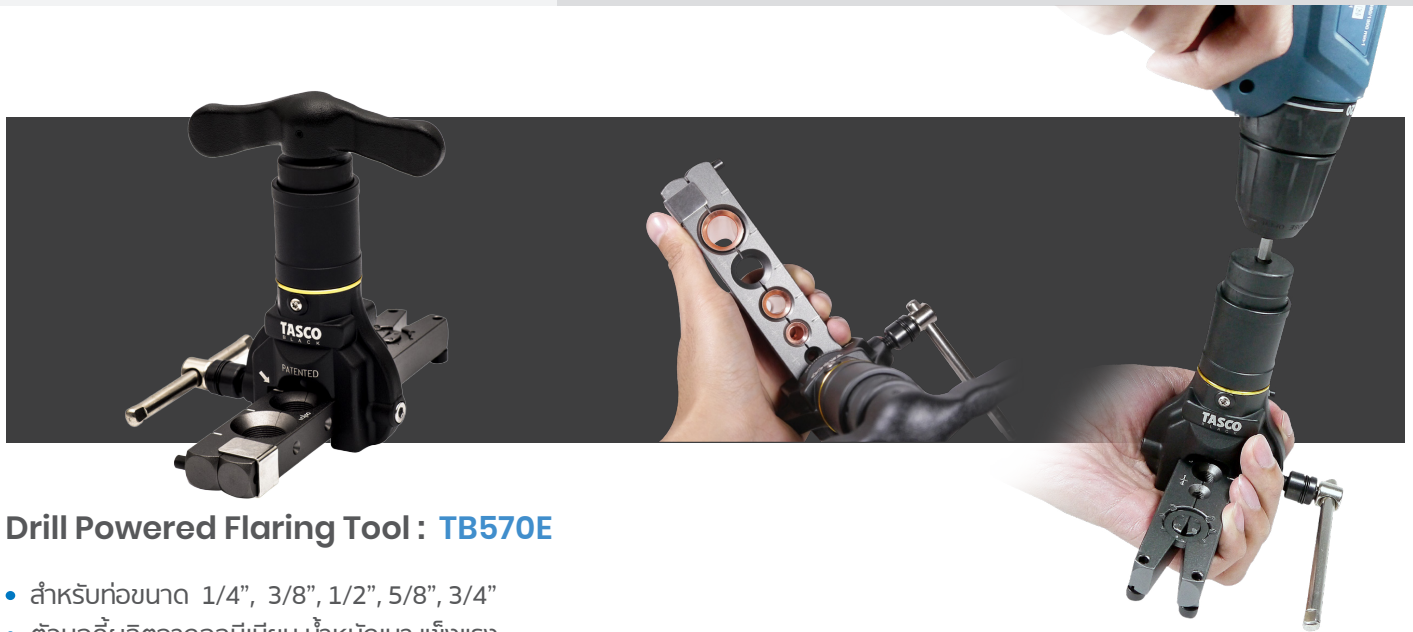

Drill Powered Flaring Tool : **TB570E**

- สำหรับท่อขนาด 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- ตัวบอดีผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง
- แกลบบอกตำแหน่ง พร้อมแผ่นตั้งระยะท่อ
- ออกแบบสำหรับระบบ R32 , R410
- ตัวบานลูกเบี้ยว มีระบบครีซ เพื่อป้องกันแรงบิดที่มากเกินไป
- สามารถใช้คู่กับสว่านกระแสไฟฟ้าในการบานแฟร์ได้



Eccentric Flaring Tool : **TB550 Plus**

- สำหรับท่อขนาด 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- ตัวบอดีผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง
- แกลบบอกตำแหน่ง พร้อมแผ่นตั้งระยะท่อ
- ออกแบบสำหรับระบบ R32 , R410
- ตัวบานลูกเบี้ยว มีระบบครีซ เพื่อป้องกันแรงบิดที่มากเกินไป



Deburring Tool : **TB35**

- ริมเมอร์ลบคมท่อ สำหรับภายในท่อทองแดง
- ใบมีดเคลือบด้วยไทเทเนียม ให้ความคมและแข็งแรง
- ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา กระชับมือ



Deburring Tool : **TB38C**


- หัวริมเมอร์ลบคม ดีไซน์ใหม่ ให้ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
- สามารถใช้กับท่อขนาด 1/4" – 3/4"
- ด้ามจับขนาดถนัดมือและสีดำโอบโด้





Spring Tube Cutter

- ใบมีดนิเกิล ทนทาน แข็งแรง
- ระบบสปริง ทำให้ตัดท่อได้เร็วขึ้น
- ด้ามจับผลิตจากยาง TRP
- น้ำหนักเบาและง่ายต่อการตัดท่อ

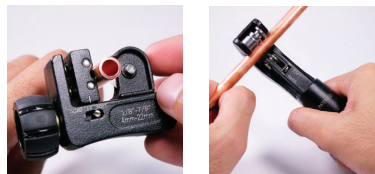


รุ่นตัดเตอร์ (O.D.) รุ่นใบมีด

• TB21N	1/8" - 5/8"	TB21N-B
• TB22N	1/8" - 7/8"	TB22N-B
• TB31N	1/8" - 1 1/4"	TB22N-B
• TB32N	1/8" - 1 5/8"	TB32N-B



Tube Cutter

- ใบมีดนิเกิล เคลือบไทเทเนียม ทนทาน แข็งแรง
- ด้ามจับผลิตจากยาง TRP
- น้ำหนักเบาและง่ายต่อการตัดท่อ

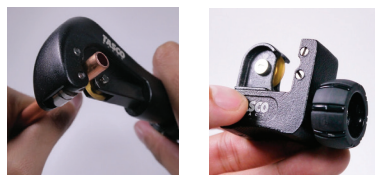

รุ่นตัดเตอร์ (O.D.) รุ่นใบมีด

• TB20T	1/8" - 5/8"	TB20T-B
• TB30T	1/8" - 1 1/4"	TB30T-B

ใบมีดนิเกิล



รุ่นใบมีด สำหรับตัดเตอร์รุ่น

• TB21N-B	TB21N
• TB22N-B	TB22N, TB31N
• TB32N-B	TB32N


ใบมีดนิเกิล เคลือบไทเทเนียม



รุ่นใบมีด สำหรับตัดเตอร์รุ่น

• TB20T-B	TB20T
• TB30T-B	TB30T



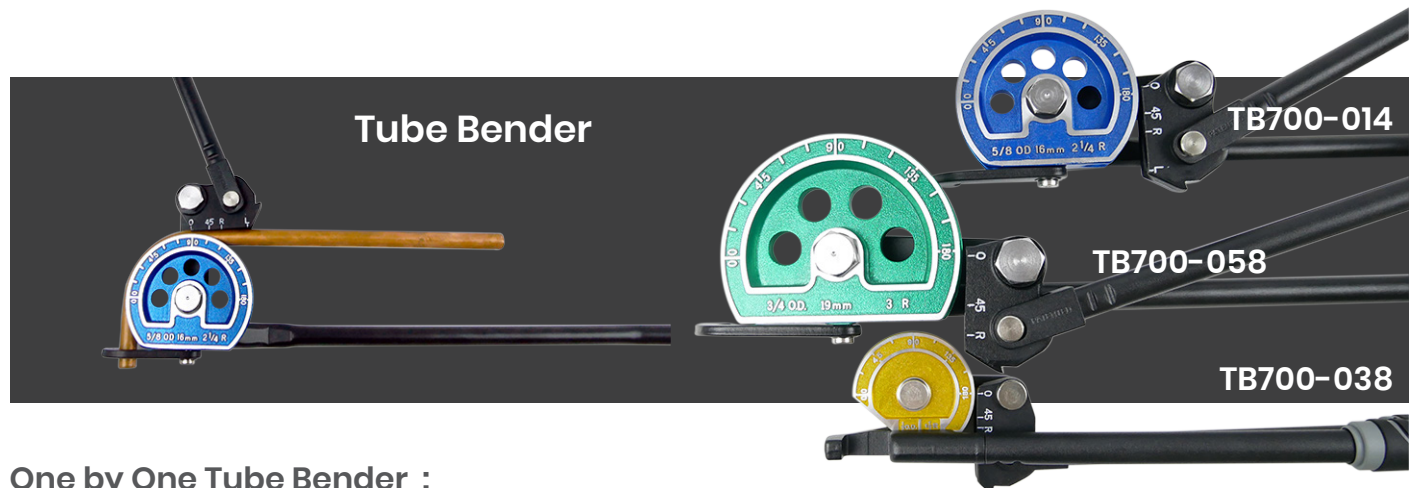

One by One Tube Bender : TB700-038 / TB700-014 / TB700-058

- สามารถดัดท่อทองแดงได้ 90 - 180°
- ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา กระชับมือ

รุ่น	ขนาดท่อทองแดง
• TB700-038	3/8"
• TB700-014	1/4"
• TB700-058	5/8"




Tube Bender : TB 770

- สำหรับท่ออ่อนทองแดง ขนาด 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 3/4", 7/8"
- สามารถดัดท่อทองแดง 90 องศา พร้อมแทบแสดงตำแหน่ง
- ตัวบดดีผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แข็งแรง
- หัวดัดท่อผลิตจากอลูมิเนียม ไม่ทำให้เกิดรอยบนท่อ



Tube Expander Set : TB 800

- สำหรับท่อขนาด 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 7/8", 3/4", 1", 1 1/8"
- ตัวบดดีผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง
- ออกแบบมาใช้งานง่ายและ สำหรับพื้นที่จำกัด
- ด้ามจับผลิตจากยาง TPR กระชับมือ



Torque Wrench

Torque Wrench : TBQ900-SET

(A Set of 1/4", 3/8", 1/2" (R32), 5/8" (R32))

- ประแจทอร์คถูกตัดค่าแรงมาเพื่อใช้ขันแอฟ์นัท ในแรงที่เฉพาะสมตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการรั่วจากท่อนที่น้อยเกินไป หรือขันแรงเกินไปจนแอฟ์นัทได้รับความเสียหาย
- ออกแบบมาสำหรับแอฟ์นัทแต่ละไซส์, น้ำหนักเบาและง่ายต่อการใช้งาน




Torque Wrench

Model	Flare nut Size	Torque
• TBQ1417	1/4" (17 mm.)	17 N.m
• TBQ3822	3/8" (22 mm.)	40 N.m
• TBQ1224	1/2" (24 mm.)	55 N.m
• TBQ1226 *	1/2" (26 mm.)	55 N.m
• TBQ5827	5/8" (27 mm.)	75 N.m
• TBQ5829 *	5/8" (29 mm.)	75 N.m

* รองรับน้ำยา R32, R410A

Digital Thermometer : TBA50

- ออกแบบมาสำหรับงาน HVAC โดยเฉพาะ
- ขนาดกระทัดรัด และพกพาง่าย
- ช่วงการวัด -25 ถึง 250 เซลเซียส
- ใช้งานต่อเนื่อง 100 ชั่วโมง
- การตอบสนองอุณหภูมิได้รวดเร็ว



Changing Valve : TB620 , TB640

วาล์วสำหรับเติมน้ำยา ป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากสารทำความเย็นในขณะถอดสายออก มาพร้อมกับ Seal Gasket ป้องกันการรั่วไหล ขนหัดน้ำยา

	TB 620	TB 640
• สี	●	●
• ขนาดหัวต่อ	1/4" x 1/4"	5/16" x 5/16"
• รองรับน้ำยา	R22	R32, R410A

Rocket & Ball Valve Connector for HVAC

ข้อต่อทองเหลืองและบอลวาล์ว
สำหรับงานในระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น





Ball Valve Connector : TB635

- (1) เกสียว SAE female 1/4"
- (2) เกสียว SAE male 1/4" พร้อมไส้ศรและฝาปิด
- (3) เกสียว SAE female 1/4" พร้อมตัวกดไส้ศร



T Connector : TB650

- (1) เกสียว SAE male 1/4"
- (2) เกสียว SAE female 1/4" พร้อมตัวกดไส้ศร
- (3) เกสียว SAE male 1/4" พร้อมไส้ศรและฝาปิด




Ball Valve Connector



Model	Description
• TB650 - B23	อะแดปเตอร์ขนาด 3/8"
• TB650 - B22	เกสียว SAE 1/4" Female x 1/4" Male
• TB650 - B32	เกสียว SAE 3/8" Female x 1/4" Male
• TB650 - B33	เกสียว SAE 3/8" Female x 3/8" Male

ชุดถอดไส้ศร 1/4"พร้อมหัวแปลง 5/16" : TB665

- (1) อะแดปเตอร์ SAE female 5/16" x male 1/4" สำหรับระบบ R32, R410a
- (2) เกสียว SAE female 1/4"
- (3) เกสียว SAE male 1/4" พร้อมไส้ศรและฝาปิด
- (4) เกสียว SAE male 1/4"

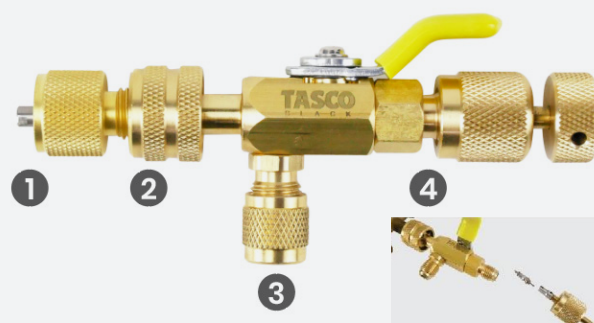




Cleaning Machine : ECO CLEAN

- ปัมป์แรงดันต่ำ 7 – 10 บาร์
- ออกแบบให้เหมาะสำหรับงานล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (wall Type) เพราะไม่ทำให้พื้นได้รับความเสียหาย
- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา (5 กก.) สะดวกต่อการใช้งาน
- สายน้ำออก ยาว 150 ซม. , สายน้ำเข้า ยาว 500 ซม.
- เข้าถึงด้านหลังคอยล์เย็น ด้วยปลายปืนฉีดเจียง 45 องศา



Strix Remove : JCS

ผงล้างแอร์ นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟ ไม่ทำลายสารเคลือบพื้น



ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟ
(โซเดียมไฮดรอกไซด์)



สะดวกในการใช้งาน
เป็นผง ละลายน้ำได้ง่าย



ปราศจากกลิ่นฉุน
หอมกลั่นนึ่ง



ไม่ทำลายสารเคลือบพื้น

55 Bar Nitrogen Regulator HVAC & R Pressure Testing : TB601

- ออกแบบมาสำหรับงานทดสอบรอยรั่วในระบบงาน HVAC 55 Bar
- ขนาดเล็ก กระทัดรัด
- ผลิตจากทองเหลือง ขึ้นรูปโดยการ Forge
- รับแรงดันเข้าสูงสุด 230 Bar
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน 20°C- 60°C
- Leak Rate : Max 10 cmg/h ตามมาตรฐาน ISO 9090



Digital Clamp Meter : TB90

- สามารถวัดค่า AC 400 A
- ขนาดกระทัดรัด และ พกพาง่าย
- หน้าจอทันสมัย LCD
- ฟังก์ชัน TRUE RMS
- ฟังก์ชัน LPF